



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ ต่อ ๒๑๗

ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ (๑ ครอบครัว)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเดิม

จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและกำหนดราคากลาง ของงานจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ (๑ ครอบครัว) จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างที่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอภักดีนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๘๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเท็จจริง/ข้อระเบียบ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ประกาศ เผยแพร่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตาม รายละเอียดที่แนบ โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๔,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ

(นายบุญส่ง สุวรรณโชติ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภกิจ ชาวปิ่น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมพงษ์ มโนธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


ทราบ

รับเรื่อง

(อุรีวรรณ โชคเกิด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

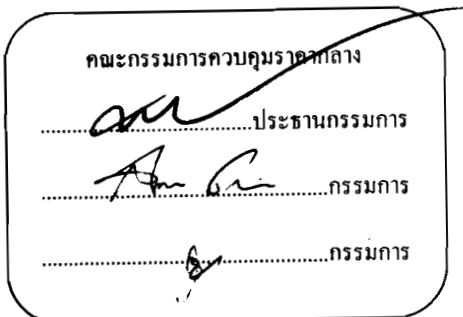

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างอาคารด้านแผ่นดินไหว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5338/32 + ข. 52 /ก.พ./34+ก.24/ม.ค./43+ก.21/ก.พ./55+ก.53/มิ.ย./58+ก.39/เม.ย./53	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 8	แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน พ.ศ.	<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ กค.๐4๐5.3 / ๖.364 ลว.15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานนัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	866,034 ✓	912,969 ✓	
	ราคารวมค่า Factor F 1,3054	1,130,520 ✓	1,191,790 ✓	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่าขนส่ง	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,130,520 ✓	1,191,790 ✓	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,130,520 ✓	1,194,100 ✓	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 12,288	12,954	บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณการ.....




นายณัฐพงษ์ สันใจ

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจสอบประมาณการ.....



นายศุภกิจ ชาวบัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่ :	5338/32 + ข. 52 /ก.พ./34 +	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่	ก.24/ม.ค./43+ก.21/ก.พ./55+ก.53/มิ.ย./58		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	205,359 ✓	252,295 ✓	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	47,868 ✓	47,868 ✓	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	47,619 ✓	47,619 ✓	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	71,046 ✓	71,046 ✓	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น	91,246 ✓	91,246 ✓	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	112,462 ✓	112,462 ✓	
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉาก - มุ้งลวด - เหล็กดัด	44,303 ✓	44,303 ✓	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	65,420 ✓	65,420 ✓	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	20,302 ✓	20,302 ✓	
	1.2.8 งานทาสี	46,894 ✓	46,894 ✓	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	17,000 ✓	17,000 ✓	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	53,065 ✓	53,065 ✓	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	43,450 ✓	43,450 ✓	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	866,034 ✓	912,969 ✓	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0	0	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	0	0	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	0	0	
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์	0	0	
	2.3.4 งานระบบเสียงห้องประชุม	0	0	
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร	0	0	
	2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	0	0	
	2.3.7 งานระบบ JOINT BUSDUCT	0	0	
	2.3.8 งานระบบ MATV	0	0	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/32 + ข. 52 /ก.พ./34 +
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่		ก.24/ม.ค./43+ก.21/ก.พ./55+ก.53/มิ.ย./58	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		
4	กลุ่มงานที่ 4				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	4.1 งานภูมิทัศน์	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	866,034	912,969		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0		
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
	2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม	0	0		
	2.2 งานระบบเสียงอาคาร	0	0		
	2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	0	0		
	2.4 งานระบบ MATV	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าขนส่ง				
	3.1 หมวดค่าขนส่ง	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)			แบบเลขที่ 5338/32			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่						
ผู้ประมาณการ		นายสมยุทธ ปะทะธง	เดือนที่ประมาณราคา	ตุลาคม 2532				
ผู้ปรับราคา		นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ	เดือนที่ปรับราคา	ตุลาคม 2559	พื้นที่อาคาร	92 ตร.ม.		
ผู้ตรวจสอบ		นายศุภกิจ ชาวบัน			จำนวน	2 ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานโครงสร้าง								
1.1งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเข็ม)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	38	0	0	125	4,750	4,750
2	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=180ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	25	1,728.97	43,224	485	12,125	55,349
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม	131	280	36,680	0	0	36,680
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	39	260	10,140	0	0	10,140
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	187	0	0	133	24,871	24,871
4	ตะปู	กก.	46	32.71	1,505	0	0	1,505
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	กก.	430	21.915	9,423	4.10	1,763	11,186
	RB 9 มม. SR 24	กก.	806	21.261	17,136	4.10	3,305	20,441
	RB 12 มม. SR 24	กก.	375	21.799	8,175	3.30	1,238	9,412
	RB 15 มม. SR 24	กก.	504	21.425	10,798	3.30	1,663	12,461
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	63	30.37	1,913	0	0	1,913
7	น้ำยากันซึม	ลิตร	3	50.00	150	0	0	150
8	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
	รวม				155,645		49,714	205,359

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่ เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.งานโครงสร้าง								
1.2 งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ค ตอกเข็ม คอร.)								
1	เสาเข็ม คอร. □ 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	ต้น	59	630	37,170	150	8,850	46,020
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	59	0	0	50	2,950	2,950
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	19	0	0	148	2,812	2,812
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=180 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	22	1,728.97	38,037	485	10,670	48,707
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ	143	280	40,040	0	0	40,040

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้ค้ำยัดไม้แบบ	ลบ.พ.	43	260	11,180	0	0	11,180
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	204	0	0	133	27,132	27,132
6	ตะปู	กก.	51	32.71	1,668	0	0	1,668
7	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR	กก.	430	21.915	9,423	4.10	1,763	11,186
	RB 9 มม. SR	กก.	891	21.261	18,944	4.10	3,653	22,597
	RB 12 มม. SR	กก.	278	21.799	6,060	3.30	917	6,978
	RB 15 มม. SR	กก.	504	21.425	10,798	3.30	1,663	12,461
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	63	30.37	1,913	0	0	1,913
9	น้ำยากันซึม	กก.	3	50.00	150	0	0	150
10	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
	รวม				191,884		60,411	252,295
2.งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	36	612.15	22,037	0	0	22,037
	C 150 x 65 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	4	733.64	2,935	0	0	2,935
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. - 0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	40	1,120	2,380
	- 0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	40	640	1,520
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.เชื่อมยึดจันทันและ ตั้งเหล็ก	ชุด	3	65	195	0	0	195
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	900	0	0	10.00	9,000	9,000
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม	121	46	5,566	35	4,235	9,801
	รวม				32,873		14,995	47,868
3. งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	251	50	12,550	0	0	12,550
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	51	918	0	0	918
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.50	673	0	0	673
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้อง	ตร.ม.	114	0	0	45	5,130	5,130
5	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320	3,840	110	1,320	5,160
6	เชิงชาย,ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	62	285	17,670	89	5,518	23,188
	รวม				35,651		11,968	47,619
4.งานฝ้าเพดาน								

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. เศษไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"X3"@ 0.60 ม.#	ตร.ม.	72	465	33,480	94	6,768	40,248
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.เศษไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"X3"@ 0.60# ม.	ตร.ม.	39	515	20,085	97	3,783	23,868
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	105	25	2,625	41	4,305	6,920
	รวม				56,190		14,856	71,046
5.งานพื้น-ผิวพื้น								
1	ไม้ เสาด,ตง,ทับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	20	1,010	20,200	0	0	20,200
2	น๊อตยึดไม้รับตง Dia. 3/8"X10"	ตัว	48	12	576	0	0	576
3	ค่าแรงงานประกอบคาน,ตง,พื้น	ตร.ม.	33	0	0	230	7,590	7,590
	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710	82	1,558	3,268
5	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	85	2,635	61	1,891	4,526
6	ปูนเสกผิวด้าน 2"x2"	ตร.ม.	7	575	4,025	165	1,155	5,180
7	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 6"หรือ 1"x 4"	ตร.ม.	33	850	28,050	0	0	28,050
8	ผิวหินขัดฝั่งเส้นทองเหลือง เบอร์ 3	ตร.ม.	32	285	9,120	153	4,896	14,016
9	บัวเชิงผนัง -ไม้เนื้อแข็ง 1"x 4"	ม.	64	65	4,160	50	3,200	7,360
	-ขัดมัน	ม.	12	20	240	20	240	480
	รวม				70,716		20,530	91,246
6.งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	175	26,600	89	13,528	40,128
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60	16,320	82	22,304	38,624
3	บุกระเบื้องเคลือบสีขาว 4"X4"	ตร.ม.	27	220	5,940	170	4,590	10,530
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	76	70	5,320	100	7,600	12,920
5	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	114	55	6,270	35	3,990	10,260
	รวม				60,450		52,012	112,462
7.งานวงกบ-กระจาก-เหล็กตัด-มุ้งลวด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x 4"	ม.	163	150	24,450	35	5,705	30,155
2	กระจากฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	26	1,872	8	576	2,448
3	เกล็ดกระจากฝ้าหนา 5 มม. - 4"x 0.45 ม.	เกล็ด	60	20	1,200	5	300	1,500
	- 4"x 0.50 ม.	เกล็ด	18	25	450	5	90	540
	- 4"x0.70 ม.	เกล็ด	6	30	180	5	30	210
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9	350	3,150	0	0	3,150

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	300	6,300	0	0	6,300
	รวม				37,602		6,701	44,303
	8.งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้ขัดยางกวางทหน้า							
	ขนาด 0.90x2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	235	470	4,110
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้ขัดยางกวางทหน้า							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	220	220	1,720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้ขัดยางกวางทหน้า							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3	1,960	5,880	220	660	6,540
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้ขัดยางกวางทหน้า							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	1,620	3,240	200	400	3,640
	ภายในกรุฟอริไมท์กำลัขาว							
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	780	780	0	0	780
6	น1,น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกพักไม้สัก							
	หนา 1/2" ขนาด 2-0.45x1.10ม.	ชุด	11	3,950	43,450	115	1,265	44,715
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ด							
	เหล็กอบสีบรอนซ์12เกล็ดพร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2,720	80	640	3,360
8	บานเปิดช่องท่อ บานไม้ขัดยางเปิดคู่							
	ขนาด 2-0.35x0.50 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
	รวม				61,690		3,730	65,420
	9.งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	1	3,060	3,060	298	298	3,358
	โถส้วมนั่งยองราดน้ำแบบมีฐานในตัว	ชุด	1	840	840	105	105	945
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"X16"	ชุด	2	1,940	3,880	298	596	4,476
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"X6"	อัน	2	140	280	103	206	486
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	80	160	70	140	300
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"X20"	บาน	2	255	510	70	140	650
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2ขอ	อัน	3	140	420	50	150	570
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4หู ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	180	360	103	206	566
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	1,950	3,900	170	340	4,240
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	1	360	360	70	70	430
11	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง 4"X8"	อัน	2	230	460	103	206	666
12	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	340	1,360	25	100	1,460
13	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900	900	25	25	925

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
14	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิน	ชุด	3	290	870	120	360	1,230
	รวม				17,360		2,942	20,302
10.งานทาสี								
1	ทาสีพลาสติกภายใน	ตร.ม.	308	42	12,936	30	9,240	22,176
2	ทาสีพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	154	42	6,468	30	4,620	11,088
3	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	120	47	5,640	38	4,560	10,200
4	ทาสีน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53	1,855	45	1,575	3,430
	รวม				26,899		19,995	46,894
11.งานเบ็ดเตล็ด								
1	บันไดไม้, ขานหักพร้อมราวบันได	ชุด	1	12,000	12,000	5,000	5,000	17,000
	รวม				12,000		5,000	17,000
12.งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1	ท่อสวมเหล็กหล่อ							
	Dia. 4"	ท่อน	6	680	4,080	420	2,520	6,600
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	2,652	2,652	796	796	3,448
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ GS ชนิด B							
	Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	1,380	1,380	480	480	1,860
	Dia. 2"	ท่อน	1	1,120	1,120	390	390	1,510
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	1,125	1,125	338	338	1,463
3	ท่อน้ำใช้ ท่อ GS ชนิด B							
	Dia. 1"	ท่อน	3	538	1,614	288	864	2,478
	Dia. 3/4"	ท่อน	1	361	361	180	180	541
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	889	889	267	267	1,156
4	ท่อระบายอากาศท่อ GS ชนิด A							
	Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	691	1,382	240	480	1,862
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	622	622	187	187	809
5	CO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	Dia. 2 1/2"	ชุด	1	76	76	90	90	166
	Dia. 4"	ชุด	1	84	84	120	120	204
6	ประตูน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	475	475	120	120	595
7	ท่อระบายน้ำดัดล. Dia. 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380	100	600	1,980

โครงการก่อสร้าง บ้านพักราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5338 /32

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด เชียงใหม่

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	บ่อพักน้ำ คสล. 0.40x0.40 ม.	บ่อ	1	1,450	1,450	400	400	1,850
9	ท่อระบายน้ำผ่านสังกะสี Dia. 3"	ม.	5	175	875	50	250	1,125
10	รางระบายน้ำผ่านสังกะสี Dia. 8"	ม.	7	280	1,960	50	350	2,310
11	บ่อเกรอะ-บ่อซึมแบบเลขที่ 3437 ขนาด 1.60 ลบ.ม. 0.90x1.80x1.30 ม.	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
12	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,758	1,758	100	100	1,858
	รวม				37,883		15,182	53,065
	13.งานระบบไฟฟ้า-ดวงโคม							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์ 1X20W เปลี่ยนติดเพดาน	ชุด	11	540	5,940	115	1,265	7,205
2	โคมอินแคนเดสเซนต์ครอบแก้ว ทรงครึ่ง วงกลมติดเพดาน 1X60W	ชุด	2	650	1,300	115	230	1,530
3	โคมไฟกิ่งติดผนังอินแคนเดสเซนต์ 1X40W	ชุด	5	650	3,250	165	825	4,075
4	เต้ารับผนังชนิดคู่ (ชนิดมีสายดิน)	ชุด	12	180	2,160	90	1,080	3,240
5	สวิทซ์ทางเดี่ยว ผนัง	ชุด	16	70	1,120	80	1,280	2,400
6	สวิทซ์สองทางผนัง	ชุด	4	95	380	85	340	720
7	PB-Aแผงไฟฟ้า 5 circuit breaker	ชุด	1	2,000	2,000	200	200	2,200
8	SAFETY SWITCHES 30A 1P	ชุด	1	1,400	1,400	100	100	1,500
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9,000	100	3,000	12,000
10	สายเมนไฟฟ้า THW. 2 x 10 ตร.มม.	ม.	60	84	5,040	32	1,920	6,960
11	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10(30A)	ชุด	1	1,500	1,500	120	120	1,620
	รวม				33,080		10,360	43,450

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๕๓๓๘/๓๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๙๔,๑๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร
 - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบุญส่ง สุวรรณโชติ
 - ๖.๒ นายศุภกิจ ชาวปิ่น
 - ๖.๓ นายสมพงษ์ มโนธรรม